

CTouch-10CC2023/A0

 **SonoStar** 索诺星

性价比高



品牌产品 品质可靠
售后保障 放心购买

服务热线：4000-198-196



广州索诺星信息科技有限公司


地址：广州开发区科学城凤凰石路27号C栋五楼
电话Tel: 020-32382095 传真Fax: 020-62614030
网址: www.sonostar.cn Mail: sales@sonostar.net



CTouch-10 触屏无线便携彩超

- 超低价格，超高性价比
- 探头与主机无线连接，使用方便自如
- B, B/M, B+Color, B+PDI, B+PW多种成像模式
- Windows平台，可方便扩展远程会诊等各种功能
- 支持各种USB接口的喷墨/激光打印机



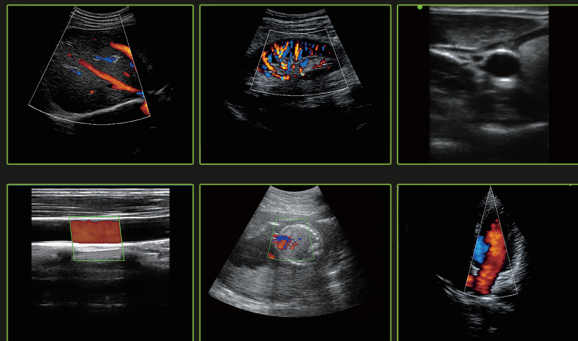

超声键盘

标准配置:

主机 1台
无线探头 (有多种可选价格不同) 1个

可选探头:

凸阵、线阵、微凸、相控阵、腔内、直肠等, 单头或双头

可选配件:

硅胶超声键盘、小推车、探头穿刺架、探头无线充电板、打印机等



超声探头

技术指标:

- 屏幕尺寸: 15英寸 LCD
- 超声信号处理通道数: 32/64 (不同探头不同)
- 探头连接方式: 无线Wifi连接, 由探头发出wifi信号给主机接收
- 探头类型: 凸阵、线阵、窄头线阵、腔内、相控阵, 有单头探头, 也有上述种类任意2个组合成的双头探头
- 探头阵元数: 128/192 (不同探头不同)
- 探头充电方式: USB充电或无线充电
- 探头频率、扫描深度、扫描角度/宽度:
 - 凸阵 3.5MHz/5MHz, 90/160/220/305mm, 60°
 - 窄头线阵 10MHz/14MHz, 20/30/40/55mm, 25mm
 - 腔内 6.5MHz/8MHz, 40/60/80/100mm, 149°
 - 线阵 7.5MHz/10MHz, 20/40/60/100mm, 40mm
 - 微凸 3.5MHz/5MHz, 90/130/160/200mm, 88°
- 图像调节: 黑白图像增益、分段增益TGC、动态范围、焦点、深度、反相脉冲谐波、降噪、彩色增益、血流采样框大小、PRF
- 电影回放: 手动和自动回放, 可设置回放帧数为100/200/500/1000
- 穿刺辅助功能: 平面内穿刺引导线功能, 平面外穿刺引导与血管自动测量功能
- 测量功能: 距离、面积、周长、心率、产科
- 主机操作系统: Windows
- 图像帧频: 18f/s
- 图像保存: jpg, avi, DICOM多种格式, 硬盘容量120G
- 图像和报告打印: 可连接大部分打印机
- 远程会诊: 可在主机安装远程会诊软件方便实现
- 电池续航能力: 探头内置电池可工作2-5小时 (不同探头, 以及是否持续处于扫描决定), 主机电池可工作2小时
- 探头充电: 可用USB充电或无线充电, 充电时间2个小时
- 主机尺寸: 350mm*360mm*270mm